

**OBSAH BALENÍ**

**Art. 451708**

**Art. 452106**
**SPECIFIKACE**

Počet módů: 3, svícení vysoké/standard + blikání  
 Světelný tok v lumenech: \*300 LM  
 Výdrž baterie: \*2 - 8 h (dle zvoleného režimu)  
 Doba nabíjení: \*2 - 3 h  
 Typ baterie: integrovaná 3,7V Li-Pol 1000mah  
 Počet nabíjecích cyklů: \*500  
 Typ čočky: 1x LED  
 IP stupeň ochrany: IP65  
 Provozní teplota: -10 °C - 40 °C  
 Materiál: plast  
 Velikost: délka 65 mm, šířka 28 mm, výška 23 mm  
 Nabíjení: přes Micro USB, včetně indikace stavu baterie  
 Hmotnost světla: 46,4 g



\*Maximální naměřené hodnoty za ideálních podmínek při testu.

**OVLÁDÁNÍ/ VÝDRŽ BATERIE**

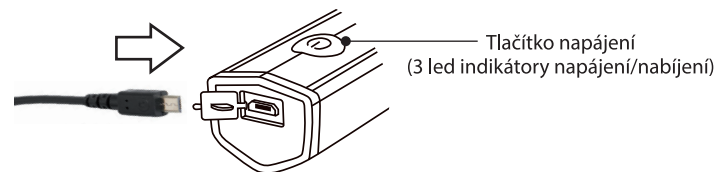
3 funkce svícení: 100% svícení (1h 40 min) / 60% svícení (3h) / 35% svícení (6h)  
 1 funkce blikání: (8h)  
 Přepínání mezi jednotlivými funkcemi: krátký stisk tlačítka  
 Vypnutí světla: delší stisk tlačítka (1sec.)  
 Světlo má funkci paměti, vždy po vypnutí/zapnutí zůstane na poslední zvolené funkci.

**Během používání 3 indikátory LED zobrazují:**

Kapacita baterie > 70 %: 3 indikátory svítí  
 40% < kapacita baterie < 70%: 2 indikátory svítí  
 10% < kapacita baterie < 40%: V případě, že je baterie nabitá, svítí 1 indikátor  
 Kapacita baterie < 10%: všechny 3 indikátory blikají


**INSTALACE**

**NABÍJENÍ BATERIE**
**Během nabíjení 3 indikátory LED zobrazují:**

Kapacita baterie < 30%: 1 kontrolka bliká  
 30% < kapacita baterie < 60%: 1. LED dioda trvale a 2. led bliká  
 60% < kapacita baterie < 99%: 1. a 2. led stálá, 3. led bliká  
 kapacita baterie > 99 %: všechny 3 kontrolky indikátory svítí



Světlo nabíjejte pouze příloženým USB kabelem / nabíječkou, jiný kabel / nabíječka může způsobit poškození světla. Kabel / nabíječku po nabíjení vždy odpojte od světla a elektrické sítě, skladujte a používejte na suchém místě v interiéru. Nenechávejte při nabíjení bez dozoru. Po nabíjení vždy zajistěte USB vstup světla krytkou. Baterie se při nabíjení může zahřívát. K prodloužení životnosti doporučujeme častější nabíjení na menší kapacitu než 1 plné nabití. Vyhněte se ultra rychlému nabíjení s vysokou kapacitou. Před dlouhodobým skladováním akumulátor nabíjete (baterie se musí nejméně 1 x za 6 měsíců dobít). Nenabíjejte, ani jinak nepoužívejte poškozené světlo.

**UPOZORNĚNÍ**

Vyvarujte se přímého pohledu do zapnutého světla. Abyste zabránili nežádoucímu osvětlení ostatních chodců a cyklistů vždy směřujte úhel světla směrem dolů. Vždy sejměte světlo při čištění a skladování kola ve venkovních prostorách (chráňte před deštěm a sněhem). Světlo vždy vypněte, pokud ho nepoužíváte. Světlo používejte na dobře větraném místě v exteriéru, hrozí riziko přehřátí. Zabudovaný tepelný senzor sníží výkon světla při přehřátí. Světlo je možné opět použít při běžné provozní teplotě. Světlo může rušit funkci ostatních elektronických přístrojů (např. cyklistické tachometry). Kapacita baterie se může snížit na cca 70-80% po 300-500 nabíjecích cyklech. Kapacita baterie se snižuje při nižší okolní teplotě. Nevystavujte světlo ani baterii vysoké teplotě +40°C (např. na horkém místě v autě), dlouhodobě nízkým teplotám pod 0°C, vysoké vlhkosti a přímému slunečnímu záření. Skladujte na chladném, suchém místě mimo dosah dětí, zdrojů tepla a hořlavých materiálů. Chraňte před ohněm a vznětlivými látkami. Neponořujte světlo pod vodu. Světlo je voděodolné, lze ho tedy používat za mírného deště. Při silném dešti doporučujeme světlo uschovat na suchém místě. Neomývejte vodou a nepoužívejte agresivní čističe. Nerozebírejte ani jinak neupravujte světlo, baterii a příslušenství. Po uplynutí životnosti zlikvidujte světlo a baterii ekologicky dle platné vyhlášky. Nabíjení více než 5V může zničit baterii.

**ZÁRUKA**

Záruka nemůže být uplatněna na poškození způsobené vystavením nadměrným teplotám, mechanickým poškozením, neodborným servisním zásahem, úpravami, neodbornou montáží nebo nesprávným použitím. Specifikace a provedení mohou být změněny bez předchozího upozornění. Aktuální verzi manuálu naleznete na stránkách www.FORCE.BIKE. Prohlášení o shodě je dostupné na www.FORCE.BIKE.



**PACKAGE CONTENTS**

**Art. 451708**

**Art. 452106**
**SPECIFICATION**

Number of light modes: 3, lighting high/standard + flashing  
 Light intensity in lumens: \*300 LM  
 Battery life: \*2 - 8 h (depends on the selected mode)  
 Charging time: \*2 - 3 h  
 Battery type: integrated 3,7V Li-Pol 1000 mAh  
 Number of charging cycles: \*500  
 Beam type: 1x LED  
 IP protection level: IP65  
 Operating temperature: -10 °C - 40 °C  
 Material: plastic  
 Size: length 65 mm, width 28 mm, height 23 mm  
 Charging: with micro USB cable, battery status and power charging indicator  
 Light weight: 46,4 g battery included



\*Maximum measured value under ideal test conditions

**OPERATION AND BATTERY LIFE**

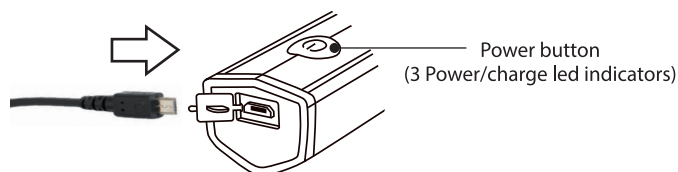
3 light modes: 100% lighting (1h 40mins), 60% lighting (3h), 35% lighting (6h)  
 1 flash modes: (8h)  
 Modes switch: short press of button.  
 Press & hold switch for 1 second to switch off.  
 This light has a memory function. It will always stay on the last selected mode each time you switch it on.

During use (3 indicators on the power button):

Battery capacity >70%: 3 indicators on  
 40% < battery capacity < 70%: 2 indicators on  
 10% < battery capacity < 40%: 1 indicator on  
 Battery capacity < 10%: all 3 indicators flash


**INSTALLATION**

**BATTERY CHARGING**
During charging:

Battery capacity < 30%:	1st led flash
30% < Battery capacity < 60%:	1st led steady and 2nd led flash
60% < battery capacity < 99%:	1st and 2nd led steady, 3rd led flash
battery capacity > 99%:	all 3 led indicators on



Charge the light only with the supplied USB cable / charger, another cable / charger can cause light damage. Always unplug the cable/ charger after charging, store and use in a dry place indoors. Do not leave unattended when charging. Always ensure the USB port of the light by the lid after charging. The battery may get warm when charging. Several part cycles are better for the battery than 1 full cycle. Avoid ultra-fast high capacity charging. Charge the battery before long term storage (the battery must be recharged at least once every 6 months). Do not charge or otherwise use the damaged light.

**NOTICE**

Do not look directly into the light. To prevent from blinding oncoming riders and walkers always adjust the light angle downwards. Always dismount the light while cleaning the bicycle and storage outside (protect from rain and snow). Switch the light off if not used. Use the light in well ventilated place outdoors – risk of overheating. Integrated overheat protection sensor will automatically decrease the light output in case of overheat. The light can be used again at standard operating temperatures. Light and battery can cause interference of other electrical devices (computers). Battery capacity can be reduced to approximately 70-80% after 300-500 charging cycles. Battery capacity decreases at lower temperature. Do not expose the light or the battery to a high temperature of + 40 °C (hot place in the car), low temperatures below 0 °C, high humidity and direct sunlight. Store in a cool, dry place, keep away from children, heat source and inflammable material. Protect from fire and inflammable substances. Do not submerge in water. Light is water-resistant, it can be used in light rain. During heavy rain, it's recommended to store on dry place. Do not clean with water or aggressive cleaners. Do not disassemble or otherwise modify the light, battery and accessories. Dispose the light and battery ecologically according to valid regulations. Do not charge over 5V.

**WARRANTY**

The warranty cannot be applied to damage caused by exposure to excessive heat, mechanical damage, improper servicing, modifications, improper installation or improper use.

Specifications and designs may be changed without prior notice. The current version of the manual can be found on the supplier's website [www.FORCE.BIKE](http://www.FORCE.BIKE).

Declaration of Conformity is available on [www.FORCE.BIKE](http://www.FORCE.BIKE).

