

OBSAH BALENÍ

Art. 45171

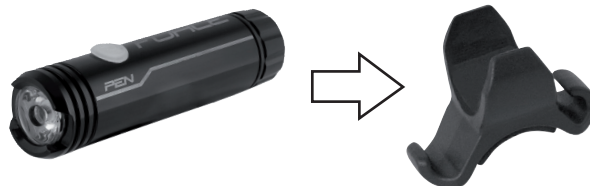
Art. 4520503

SPECIFIKACE

Počet módů: 3 včetně indikace stavu baterie
 Světelný tok v lumenech: 200LM
 Výdrž baterie: *4-8h
 Doba nabíjení: *2-3h
 Typ baterie: 18650 Lithium polymerová 3,7V/ 2400mAh, 8,88Wh
 Počet nabíjecích cyklů: *500
 Ochrana napájecího obvodu proti zkratu, nadměrnému nabíjení a vybíjení
 Hmotnost světla včetně držáku: 100g
 Hmotnost baterie: 47g
 IP stupeň ochrany: IPX3
 Provozní teplota: -10° C – 40° C
 Nabíjení: Mini USB 2.0 kabelem včetně indikace
 5V nabíjecí rozhraní – může být nabíjeno smartphonem/ powerbankou
 Materiál: plast, hliník
 Velikost: délka 113mm, průměr: 27mm
 * Maximální naměřené hodnoty za ideálních podmínek testu.

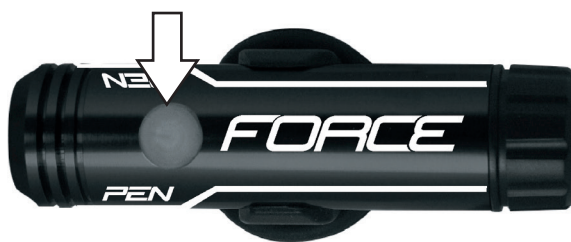
NABÍJENÍ BATERIE

Světlo nabíjete pouze přiloženým USB kabelem / nabíječkou, jiný kabel/ nabíječka může způsobit poškození světla. Kabel/ nabíječku po nabíjení vždy odpojte od světla elektrické sítě, skladujte a používejte na suchém místě v interiéru. Nenechávejte při nabíjení bez dozoru. Baterie se nenabíjí, pokud je počítáč v režimu spánku. Po nabíjení vždy zajistěte USB vstup světla krytkou. Baterie se při nabíjení může zahřívat. K prodloužení životnosti doporučujeme častější nabíjení na menší kapacitu než 1 plné nabití. Vyhněte se ultra-rychlému nabíjení s vysokou kapacitou. Před dlouhodobým skladováním akumulátor nabijte (baterie se musí nejméně 1 x za 6 měsíců dobít). Nenabíjejte, ani jinak nepoužívejte poškozené světlo. Nabíjení více než 5V může zničit baterii.

INSTALACE

OVLÁDÁNÍ/ VÝDRŽ BATERIE

2 funkce svícení: 100% svícení (4h), 50% svícení (8h), 1 funkce blikání (8h)
 přepínání mezi funkcemi: krátký stisk tlačítka
 pro vypnutí světla: delší stisk tlačítka (3 vteřiny)

V případě slabé kapacity baterie pod 10% indikátor bliká červeně v tlačítku
 Indikátor světla bliká modře při nabíjení.
 Při plně nabití baterii indikátor nesvítí.


UPOZORNĚNÍ

Vyvarujte se přímého pohledu do zapnutého světla. Abyste zabránili nežádoucímu osvětlení ostatních chodců a cyklistů vždy směřujte úhel světla směrem dolů. Vždy sejměte světlo při čištění a skladování kola ve venkovních prostorách (chraňte před deštěm a sněhem). Světlo vždy vypněte, pokud ho nepoužíváte. Světlo používejte na dobře větraném místě v exteriéru, hrozí riziko přehřátí. Zabudovaný tepelný senzor sníží výkon světla při přehřátí. Světlo je možné opět použít při běžné provozní teplotě. Světlo může rušit funkci ostatních elektronických přístrojů (např. cyklistické tachometry). Kapacita baterie se může snížit na cca 70-80% po 300-500 nabíjecích cyklech. Kapacita baterie se snižuje při nižší okolní teplotě. Nevystavujte světlo ani baterii vysoké teplotě +40°C (např. na horkém místě v autě), dlouhodobě nízkým teplotám pod 0°C, vysoké vlhkosti a přímému slunečnímu záření. Skladujte na chladném, suchém místě mimo dosah dětí, zdrojů tepla a hořlavých materiálů. Chraňte před ohněm a vznětlivými látkami. Neponořujte světlo pod vodu. Světlo je voděodolné, lze ho tedy používat za mírného deště. Při silném dešti doporučujeme světlo uschovat na suchém místě. Neomývejte vodou a nepoužívejte agresivní čističe. Nerozebírejte ani jinak neupravujte světlo, baterii a příslušenství. Po uplynutí životnosti zlikvidujte světlo a baterii ekologicky dle platné vyhlášky. Vždy se řiďte platnými dopravními zákony o osvětlení v zemi, kde produkt používáte.

ZÁRUKA

Záruka nemůže být uplatněna na poškození způsobené vystavením nadměrným teplotám, mechanickým poškozením, neodborným servisním zásahem, úpravami, neodbornou montáží nebo nesprávným použitím. Specifikace a provedení mohou být změněny bez předchozího upozornění. Dodavatel nepřijímá žádnou odpovědnost za zranění nebo jiné škody způsobené nesprávným použitím tohoto výrobku za jakýchkoli okolností. Aktuální verzi manuálu naleznete na stránkách www.FORCE.cz.



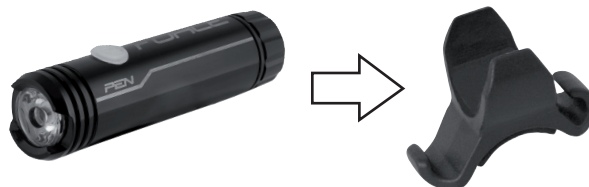
PACKAGE CONTENTS

Art. 45171

Art. 4520503

SPECIFICATION

Number of light modes: 3 with battery status indicator
 Light intensity in lumens: 200LM
 Battery life: * 4-8h
 Charging time: *3-5h
 Battery type: 18650 Lithium polymer bat. 3,7V/ 2400mAh, 8,88Wh
 Number of charging cycles: *500
 Battery power circuit module (PCM) with over-charge and over-discharge protection
 Light weight including holder: 100g
 Battery weight: 47g
 IP protection level: IPX3
 Operating temperature: -10° C – 40° C
 Charging: with Mini USB 2.0 cable with indication
 5V charging interface – can be charged with smartphone/ power bank
 Material: plastic, alloy
 Size: length 113mm, diameter: 27mm
 * Maximum measured value under ideal test conditions

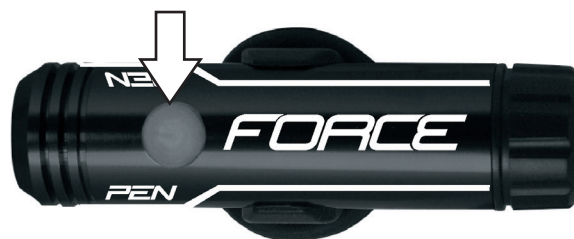
INSTALLATION

BATTERY CHARGING

Charge the light only with the supplied USB cable / charger, another cable / charger can cause light damage. Always unplug the cable/ charger after charging, store and use in a dry place indoors. Do not leave unattended when charging. The battery does not charge when the computer is in sleep mode. Always ensure the USB port of the light by the lid after charging. The battery may get warm when charging. Several part cycles are better for the battery than 1 full cycle. Avoid ultra-fast high capacity charging. Charge the battery before long term storage (the battery must be recharged at least once every 6 months). Do not charge or otherwise use the damaged light. Do not charge over 5V.


OPERATION/ BATTERY LIFE

2 light modes: 100% lighting (2,5h), 50% lighting (4h), 1 flashing mode (8h)
 modes switch: short press of button
 switch off the light: longer press of button (3 sec.)

In case of low battery capacity 10% the light indicator in power button flashes red.
 Indicator flashes blue while charging.
 When fully charged indicator is off.


NOTICE

Do not look directly into the light. To prevent from blinding oncoming riders and walkers always adjust the light angle downwards. Always dismount the light while cleaning the bicycle and storage outside (protect from rain and snow). Switch the light off if not used. Use the light in well ventilated place outdoors – risk of overheating. Integrated overheat protection sensor will automatically decrease the light output in case of overheat. The light can be used again at standard operating temperatures. Light and battery can cause interference of other electrical devices (computers). Battery capacity can be reduced to approximately 70-80% after 300-500 charging cycles. Battery capacity decreases at lower temperature. Do not expose the light or the battery to a high temperature of + 40 ° C (hot place in the car), low temperatures below 0 ° C, high humidity and direct sunlight. Store in a cool, dry place, keep away from children, heat source and inflammable material. Protect from fire and inflammable substances. Do not submerge in water. Light is water-resistant, it can be used in light rain. During heavy rain, it's recommended to store on dry place. Do not clean with water or aggressive cleaners. Do not disassemble or otherwise modify the light, battery and accessories. Dispose the light and battery ecologically according to valid regulations. Always follow applicable traffic laws on lighting in the country where you use the product.

WARRANTY

Warranty does not apply to damage due to high and low temperatures, physical damage resulting from abuse, improper repair, improper fit, alternations of the fixture or improper use. Supplier does not accept any liability for injuries or other damage resulting from improper use of this product under any circumstances. Specifications and designs may be changed without prior notice. The current version of the manual can be found on the supplier's website www.FORCE.cz.

