



MOŽNOST VOLBY Q-FACTORU ŽÁDOUCÍ INSTALACÍ ZARÁŽEK

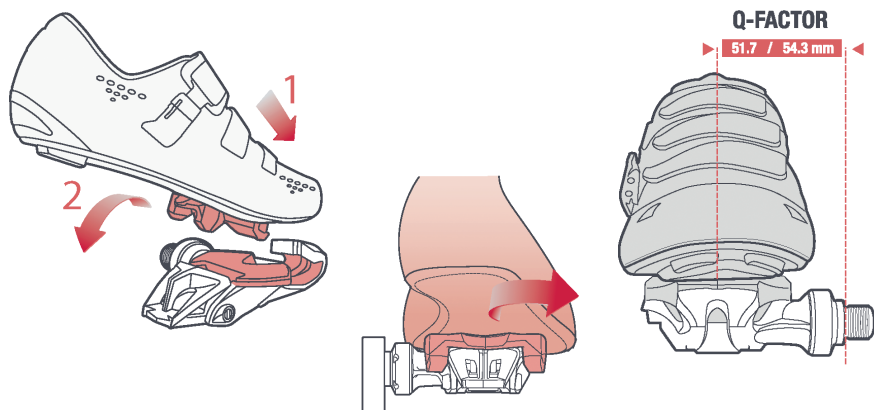

Q-FACTOR


51.7 / 54.3 mm

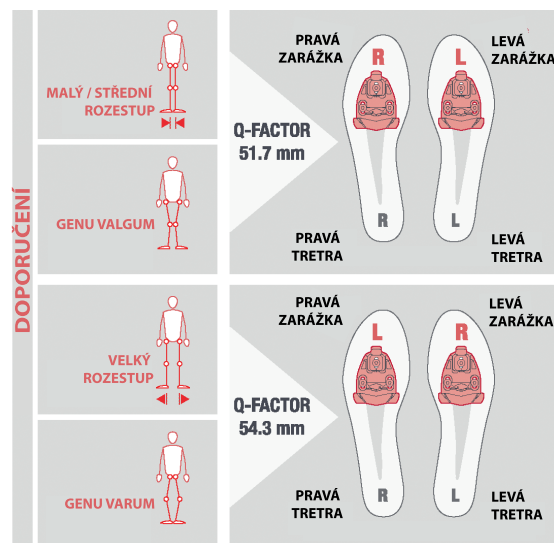

MINIMÁLNÍ BIOPOZICE

VÍCE ERGONOMIE

VÍCE EFEKTIVITY

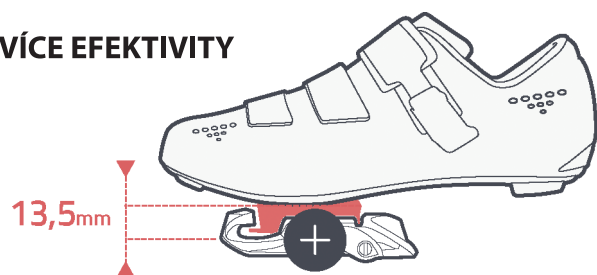


13,5mm

PLOCHA PLATFORMY

PŘENOS SÍLY

STABILITA

KOMFORT

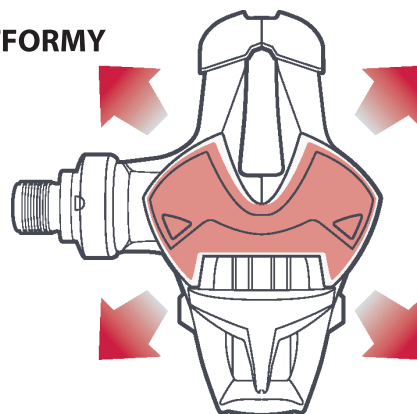


TUHOST NÁŠLAPU PEDÁLU

1. CYKLOTURISTÉ
2. SPORTOVNÍ CYKLISTÉ
3. ZÁVODNÍCI



VŮLE PEDÁLU

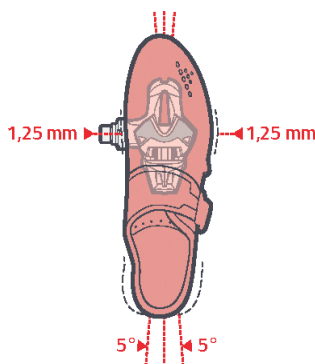


1,25 mm

1,25 mm

5°

5°

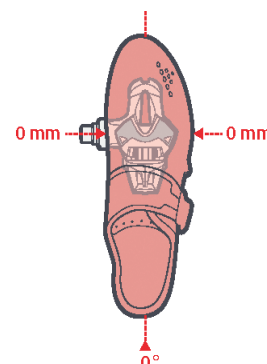

0 mm

0 mm

0°

ZARÁŽKY ICLIC FREE (ART. 68245)

ZARÁŽKY ICLIC FIXED (ART. 68247)

1	+120°	+120°	+240°
NÍZKÁ TUHOST	STŘEDNÍ TUHOST	VYSOKÁ TUHOST	NÍZKÁ TUHOST

